


# HÄLYTIN, 1 -SILMUKKAINEN

1 -silmukkinen hälytin on kuten perinteinen hälytyskeskus yhdellä silmukalla. Silmukka on lepovirtavaltainen, joten se ilmaisee oikosulun ja katkoksen. Silmukkaan voi kytkeä sekä sulkeutuvia että avautuvia hälytyskoskettimia ja/tai vika saadaan ilmaistua. Kojeessa on iso punainen merkkivalo joka vilkkuu hälytystilanteessa. Kuitattuna tai irtikytkettynä se palaa kiinteästi. Merkkivalo näkyy kaarevan muotonsa ansiosta hyvin myös sivulle.


Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. Kuittausta ja/tai "irti"-kytkentää varten on oma sisääntulonsa. Kytkemällä tähän liitäntään painike/painikkeita voidaan hälytys "kaukokuitata" tai suorittaa kuittaus useasta pisteestä. Käyttämällä painikkeen tilalla kytkintä voi kojeen irtikytkä.



## FEH 2001


EAN 6410070607179

SSTL 70 607 17

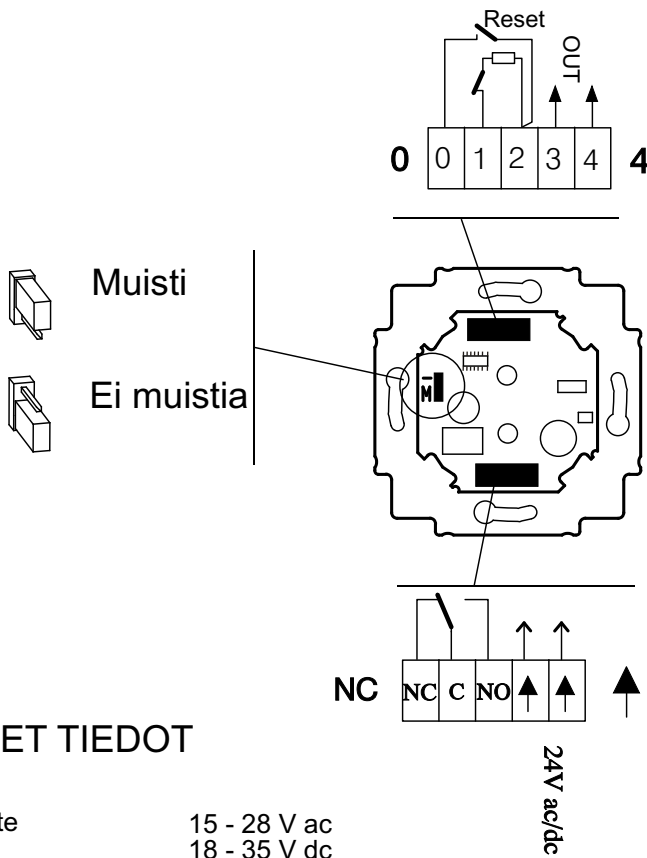

## TEKNISEET TIEDOT

Käyttöjännite	15 - 28 V ac 18 - 35 V dc	
Virrankulutus	110 mA ac 60 mA dc	
Jännitelähdön kuormitettavuus	1,0 A ac/dc 30 VA / W	Jännitelähtöön kytkeytyy syöttöjännite hälytystilanteessa.
Potentiaalivapaan kosketin kuormitettavuus	1,0 A ac/dc 42 Vac / 60 Vdc 30 VA / W	
Silmukan toiminta	sulku / katko	Sekä oikosulku- että katkoilmaisuus
lepovirta	5 mA	Silmukan lepotila
päätevastus	1 kohm	Sisältyy toimitukseen
hälytysviive	0,1 s	Ei viiveen valintaa
muistitoiminta	on / ei	Valittavissa
Hälytysääni	2,3 kHz / 78 dB	mitattu 30 cm etäisyydellä
Suojausluokka	IP 20	
Käyttölämpötila	+5 ... +40 °C	
Varastointilämpötila	-40 ... +70 °C	
Mitat ( LxKxS )	71 x 71 x 46	
Paino	50 g	ilman pakkausta



CE

89 / 336 / EEC

Ensto Busch-Jaeger Oy